

Envirofelt CO - Erosionsschutzmatten

Technische Daten & Einbaurichtlinien



TenCate Polyfelt® Envirofelt CO


TenCate Polyfelt® Envirofelt CO ist eine biologisch abbaubare Erosionsschutzmatte, bestehend aus Kokosfasern. Während des Zersetzungsprozesses der Matte wirken die Kokosfasern als Dünger für anstehende Pflanzen.

Technische Daten

Eigenschaften [Norm]	Einheit		CO 400
Produktart	-		Netz
Maschenweite (ca.)	mm		25 x 30
Rohstoff	-		100% natürliche Kokosfasern
Identifikationsmerkmale			
Dicke [EN ISO 9863-1]	mm		7
Masse je Flächeneinheit [EN ISO 9864]	g/m ²		400
Garne	längs	Anzahl / m	30
	quer	Anzahl / m	32
Anteil offener Fläche	%		65
Mechanische Eigenschaften			
Höchstzugkraft (trocken) [EN ISO 9863-1]	längs	kN/m	8
	quer	kN/m	5
Höchstzugkraftdehnung (trocken) [EN ISO 9863-1]	längs	%	26
	quer	%	32
Lieferformen			
Breite	m		2
Länge	m		25
Fläche	m ²		50
Bündelgewicht	kg		20
Anzahl Bündel je Verpackungseinheit	-		5

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten.

TenCate Polyfelt® Envirofelt CO - Einbaurichtlinien

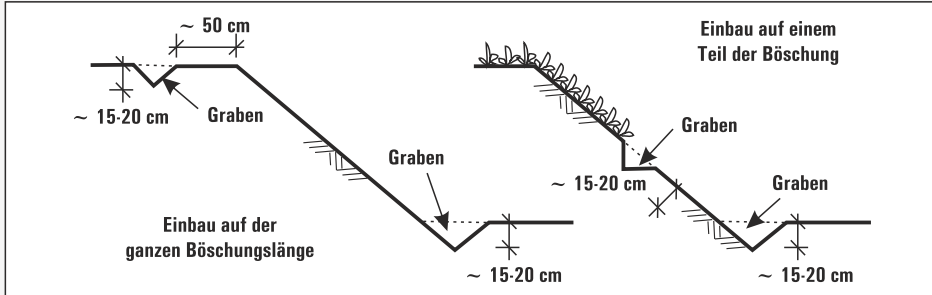



1. Die Böschungsoberfläche soll ausschreibungsgerecht hergestellt werden (z.B.: glatt abziehen mit Hydraulikbagger und leicht verdichten). Steine, Wurzeln oder andere störende Objekte sind zu entfernen.

2. Händisches oder maschinelles Aufbringen des Saatgutes.

3. Befestigung der Erosionsschutzmatte im Einbindegraben und anschließendes Abrollen über die Böschung.

4. Befestigen der Erosionsschutzmatte nach Vorgaben in neben-stehender Grafik. Die einzelnen Bahnen sollten sich etwa 5 cm überlappen. Die verwendeten Klammern sollten vorzugsweise aus 8 mm Betonstahl gefertigt, U-förmig und ca. 30 cm lang sein.

5. Die Einbindegräben werden entweder von Hand oder mit dem Bagger verfüllt, und verdichtet.

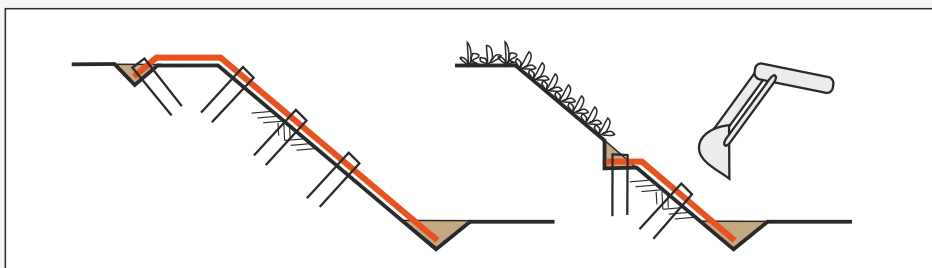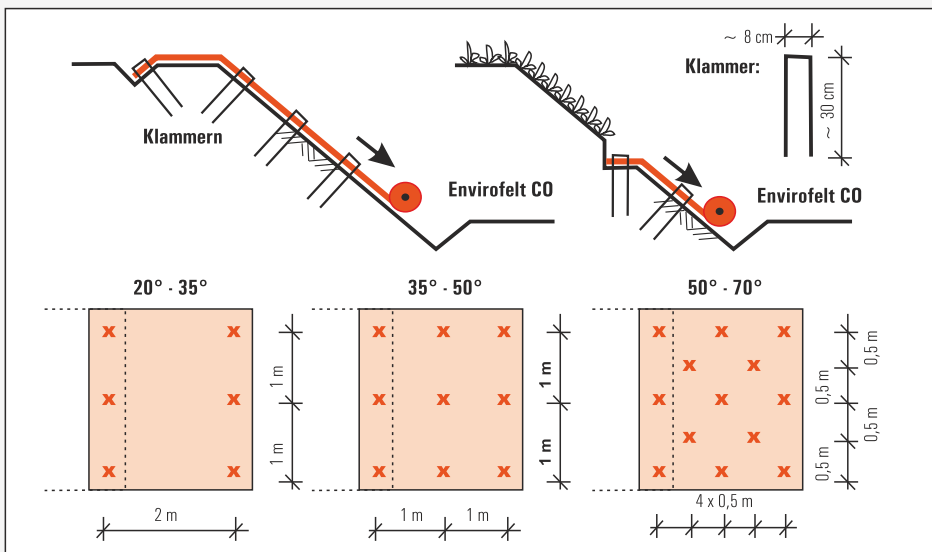

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedürfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 1B, A-4021 Linz, Austria
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
service.at@tencate.com, www.tencategeo.at

TENCATE GEOSYNTHETICS DEUTSCHLAND GMBH
Max-Planck-Str. 6, D-63128 Dietzenbach, Germany
Tel. +49 6074 3751 61, Fax +49 6074 3751 90
service.de@tencate.com, www.tencategeo.de

